

LEX L11

Dispositivo LTE de Missão crítica

Guia de início rápido



MN005506A01-D 




1. Remova a película de proteção da tela do dispositivo.



1. Remova a película de proteção do dispositivo.



1. Usando a unha, retire a bandeja lateral do cartão SIM.
2. Com a tela do telefone virada para baixo, insira o cartão Nano SIM na bandeja do cartão SIM.
3. Empurre o cartão SIM para dentro da bandeja até ele encaixar totalmente.
4. Insira a bandeja do cartão Nano SIM de volta no dispositivo.

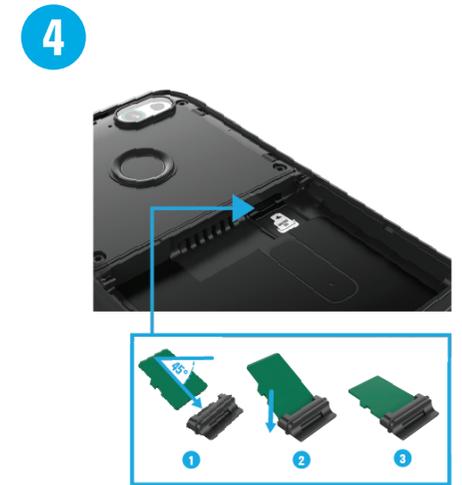

1. Remova o suporte do cartão microSD usando a unha.
2. Se um cartão microSD fictício estiver inserido no suporte do microSD, remova-o e substitua pelo seu cartão microSD.
3. Insira o cartão microSD realizando as seguintes ações:
 - a Insira o cartão microSD no suporte (1).
 - O ângulo de inserção deve ser de 45 graus. A nervura do cartão microSD precisa estar virada para baixo.
 - b Empurre o cartão microSD e verifique se ele está completamente encaixado (2).
 - c Quando ele estiver totalmente encaixado e reto (3), deslize o cartão e o suporte para dentro do slot com os contatos voltados para cima.
4. Insira o cartão no slot e empurre-o até que ele fique encaixado e travado totalmente no lugar.

Este documento é protegido por direitos autorais. Duplicações para fins de uso de produtos Motorola são permitidas na medida adequada. Duplicações para outras finalidades, alterações, adições ou outro processamento deste documento não são permitidos. Apenas este documento salvo eletronicamente é considerado como o original. Duplicações são consideradas meras cópias. A Motorola Solutions, Inc. e suas subsidiárias e filiais não garantem a exatidão desses tipos de cópias.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS e o logotipo do M estilizado são marcas registradas no U.S. Patent and Trademark Office (Departamento de Patentes e Marcas Comerciais dos Estados Unidos). Todos os demais nomes de produtos e serviços são de propriedade de seus respectivos proprietários.

© 2019 Motorola Solutions, Inc. Todos os direitos reservados.

5



1. Remova a bateria da embalagem.
2. Verifique se o controle deslizante na parte traseira do dispositivo está na posição **desbloqueado** (distante da bateria).
3. Insira a bateria no compartimento. Primeiro coloque a parte superior da bateria, onde o conector está localizado.
4. Pressione a parte superior da bateria para encaixá-la no lugar.

6



1. Trave o controle deslizante deslocando-o para cima.

7



1. Coloque a tampa da bateria na parte traseira do dispositivo na ordem mostrada na imagem.
2. Verifique se a tampa da bateria faz um clique ao ser encaixada totalmente.

8



1. Conecte o cabo USB-C fornecido com o pacote para carregar o dispositivo.

9



1. Pressione o botão Liga/Desliga para ligar o dispositivo.

10



1. Deslize para cima para desbloquear.

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Este produto está homologado pela Anatel de acordo com os procedimentos regulamentados para avaliação da conformidade de produtos para telecomunicações e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência." Informamos que os máximos valores de SAR medidos para este produto são: 0,701 W/Kg (cabeça) e 0,407 W/kg (corpo).