

- ١ موصل هوائي خارجي
- ٢ زر الطوارئ
- ٣ زر دوار قابل للبرمجة
- ٤ سماعة الرأس
- ٥ مفتاح جانبي قابل للبرمجة
- ٦ زر اضغط لتتكلم (PTT)
- ٧ مفتاح وظيفي
- ٨ مفتاح الإرسال
- ٩ السماعة (أسفل لوحة المفاتيح)
- ١٠ مفتاح التحكم في السماعة
- ١١ موصل جانبي
- ١٢ موصل سفلي
- ١٣ مزلاج البطارية
- ١٤ أداة استشعار الإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح
- ١٥ الميكروفون السفلي
- ١٦ لوحة مفاتيح الأحرف والأرقام
- ١٧ مفتاح التنقل رباعي الاتجاهات
- ١٨ مفتاح التشغيل-إيقاف التشغيل/الإنهاء/الرئيسي
- ١٩ مفتاح القائمة
- ٢٠ شاشة ملونة
- ٢١ الميكروفون العلوي
- ٢٢ مؤشر حالة LED
- ٢٣ الهوائي


مؤشر حالة LED

المؤشر	الحالة
أخضر ثابت	قيد الاستخدام تكرار المكالمات
أخضر وامض	داخل نطاق الخدمة
أحمر ثابت	خارج نطاق الخدمة
أحمر وامض	جارٍ الاتصال بإحدى الشبكات الدخول في DMO
برتقالي ثابت	منع البث في الخدمة الفتال مشغول (DMO) قيد الاستخدام بواسطة مكالمات أخرى
برتقالي وامض	مكالمة خاصة أو مكالمات هاتفية واردة
خامل تم إيقاف التشغيل	تم إيقاف التشغيل

معلومات سعة البطارية


المعلومات	الوصف
الرمز أخضر	كاملة (سعة ٥٠٪ - ١٠٠٪)
الرمز أصفر	متوسطة (سعة ٢٠٪ - ٥٠٪)
الرمز أحمر	ضعيفة (سعة ١٠٪ - ٢٠٪)
الرمز فارغ	ضعيفة جداً (سعة ٥٪ - ١٠٪)
رسالة البطارية ضعيفة	سعة أقل من ٥٪

تركيب البطارية

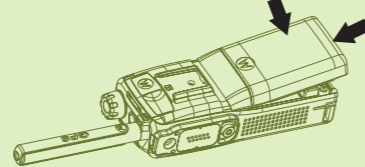

قم بإخراج البطارية من صندوق الحماية الورقي الأبيض. أدخل الجزء العلوي من البطارية في المكان الخاص بالبطارية. اضغط بحذر على الجزء السفلي من البطارية لأسفل حتى تستقر في مكانها. قبل استخدام الجهاز الطرفي للمرة الأولى، اشحن البطارية لمدة ٤ ساعات للتأكد من تشغيل البطارية بسعتها الكاملة.

توصيل الهوائي



قم بإيقاف تشغيل الجهاز الطرفي قبل تركيب الهوائي. قم بحذارة أسفل الهوائي مع القاعدة اللولبية الموجودة على الجهاز الطرفي. قم بلف الهوائي باتجاه عقارب الساعة حتى يتم تثبيته جيداً، وتجنب الضغط على الهوائي.

إزالة قفل الجهاز الطرفي

قد يكون الجهاز الطرفي مقفلاً عند تشغيله. لإزالة قفله بعد تشغيله، أدخل الرمز المطلوب في الحال.

تم تعيين رمز إزالة القفل أساساً إلى ٠٠٠٠. وقد يقوم موفر الخدمة الخاص بك بتغيير الرقم قبل استلامك الجهاز.

مفاتيح إزالة القفل/القفل

لإزالة قفل/قفل لوحة المفاتيح، اضغط على زر القائمة، ثم اضغط على *.

كيفية الإمساك بالجهاز الطرفي

يحتوي الجهاز الطرفي على ميكروفونين: ميكروفون علوي للمرسل المفرد/المكالمات الخاصة وميكروفون سفلي للمكالمات المزدوجة شبه الهاتفية.

في حالة استخدام صوت منخفض، قم بالإمساك بالجهاز الطرفي بالطريقة ذاتها التي تمسك بها الهاتف العادي. وخذت في الميكروفون السفلي، واستمع عبر سماعة الرأس. حافظ على بقاء الهوائي على مسافة لا تقل عن ٢,٥ سنتيمتر بعيداً عن رأسك وجسمك.



عند استخدام صوت مرتفع، قم بالإمساك بالجهاز الطرفي في وضع رأسي مع وجود الميكروفون العلوي على مسافة ٥ إلى ١٠ سنتيمترات بعيداً عن الفم. وخذت في الميكروفون العلوي. واستمع عبر السماعة الداخلية للجهاز الطرفي. حافظ على بقاء الهوائي على مسافة لا تقل عن ٢,٥ سنتيمتر بعيداً عن رأسك وجسمك.



العناية بالجهاز الطرفي

لا تترك الجهاز الطرفي أو البطارية في درجات حرارة مرتفعة (أعلى من ٦٠ درجة مئوية) - على سبيل المثال، خلف زجاج السيارة الأمامي تحت أشعة الشمس شديدة الحرارة والمباشرة.

لا تضع جهازك الطرفي في الماء.

لتنظيف الجهاز الطرفي، استخدم قطعة قماش رطبة أو قطعة قماش واقية من نقرغ الشحنات الاستاتيكية. لا تستخدم قطعة قماش جافة أو ذات شحنة استاتيكية.

مزيد من المعلومات حول الجهاز الطرفي

تفضل زيارة موقع الويب الخاص بشركة Motorola Solutions على العنوان التالي:

<http://www.motorolasolutions.com/tetraterminals>

Motorola على الإنترنت

يتوفر دليل المستخدم لجهاز MTP850 S والوثائق ذات الصلة

على الموقع: <https://emeaonline.motorola.com/>

الإشعارات القانونية الخاصة بالبرامج مفتوحة المصدر

متاحة على الموقع: <https://emeaonline.motorola.com/>

وعلى القرص المضغوط الخاص ببرنامج برمجة العميل (CPS)



هذه الوثيقة محمية بموجب حقوق النشر. ويُسمح بإصدار نسخ لغرض استخدام منتجات شركة Motorola Solutions إلى حد مناسب. ولا يُسمح بإصدار نسخ من هذه الوثيقة أو إجراء تغييرات أو إضافات عليها أو إجراء معالجة أخرى لها لأغراض أخرى. وتعتبر هذه الوثيقة المحفوظة إلكترونيًا فقط هي الوثيقة الأصلية. ويتم اعتبار أية نسخ يتم إصدارها على أنها مجرد نسخ لهذه الوثيقة. ولا تضمن شركة Motorola Solutions, Inc. ومؤسساتها الفرعية والشركات التابعة لها صحة هذه النسخ.

تعتبر MOTOROLA وMOTO وMOTOROLA SOLUTIONS وشعار M بالنمط المميز علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Motorola Trademark Holdings, LLC وتستخدم بموجب ترخيص. كما تعتبر جميع العلامات التجارية الأخرى ملكًا خاصًا لأصحابها المعنيين. Motorola Solutions, Inc. © 2009-2011 جميع الحقوق محفوظة.

68015000862-A



When printed by Motorola

MTP850 S

دليل البدء السريع

الرموز

الرمز	الوصف
	داخل نطاق الخدمة (TMO)
	الخدمة غير متوفرة (TMO)
	قوة الإشارة
	النمط المباشر (DMO)
	نمط اتصال العبارة (DMO)
	نمط اتصال المعيد (DMO)
	نمط المعيد
	نمط الطوارئ
	التنقل عبر مجموعة التحدث
	البحث (TMO)
	مستوى شحن البطارية
	كتم صوت جميع أنواع الرنين/الرنين المفرد/المزدوج
	رجاح
	صوت منخفض/مرتفع
	سماعة الرأس موصلة

الوصف	الرمز
لايدوي الهاتف موقف	
تنبيه الأمان	
تعطل تنبيه الأمان	
تم استلام رسالة جديدة	
رسالة/رسائل جديدة	
بيانات المودم	
GPS	
WAP	
تشفير طرفي	
طاقة RF عالية	
تسجيل دخول المستخدم	
حزمة بيانات هوية المستخدم	
استدعاء	
RMS	
صندوق WAP	

تشغيل/إيقاف تشغيل الجهاز الطرفي

لتشغيل/إيقاف تشغيل الجهاز الطرفي. اضغط مع الاستمرار على المفتاح تشغيل/إيقاف تشغيل.

استخدام قائمة الجهاز الطرفي

للدخول إلى القائمة. اضغط على مفتاح القائمة.

للتنقل عبر القائمة. اضغط على مفتاح التمرير لأعلى أو لأسفل.

لتحديد أحد عناصر القائمة. اضغط على "اختيار" أو اضغط على مفتاح التمرير الأيمن.

للرجوع إلى المستوى السابق. اضغط على "عودة" أو اضغط على مفتاح التمرير الأيسر.

للخروج من عناصر القائمة. اضغط على المفتاح الرئيسي.

تحديد تشغيل نمط Trunked/المباشر

من الشاشة الرئيسية. اضغط خيارات. حدد نمط جماعي أو نمط مباشر.

تحديد تشغيل نمط معيد

في النمط معيد. يُستخدم الجهاز الطرفي الخاص بك لتوسيع نطاق DMO عن طريق إعادة إرسال المعلومات المستلمة.

من الشاشة الرئيسية. اضغط على "خيارات". ثم قم بتحديد النمط معيد.

إجراء مكالمة جماعية في TMO/DMO

قم بالدخول إلى TMO أو DMO. من الشاشة الرئيسية. تنقل إلى المجموعة المطلوبة. اضغط على "اختيار" (في حالة تهيئته). اضغط مع الاستمرار على الزر PTT. انتظر حتى تسمع نغمة التحدث مسموح (في حالة تهيئتها). ثم حدث. حرر الزر PTT للاستماع.

إجراء مكالمة جماعية للطوارئ في TMO/DMO

قم بالدخول إلى TMO أو DMO. واضغط مع الاستمرار على زر "الطوارئ". وسيتم إرسال منبه الطوارئ تلقائيًا. اضغط مع الاستمرار على الزر PTT. انتظر حتى تسمع نغمة التحدث مسموح (في حالة تهيئتها). ثم حدث. حرر الزر PTT للاستماع.

في حالة استخدام ميزة "ميكروفون نشط". انتظر حتى تظهر الرسالة "مذيع الطوارئ مشغل" على الشاشة وحدث دون الضغط على الزر PTT.

للخروج من نمط الطوارئ. اضغط باستمرار على زر الأمر خروج.

إجراء مكالمة مفردة خاصة

اتصل بأحد الأرقام من الشاشة الرئيسية. اضغط على الزر PTT. ثم حرره. يصدر رنين. ويرد الطرف الذي تم الاتصال به. انتظر حتى ينتهي الطرف الذي تم الاتصال به من التحدث. اضغط مع الاستمرار على الزر PTT. انتظر حتى تسمع نغمة التحدث مسموح (في حالة تهيئتها). ثم حدث. حرر الزر PTT للاستماع. اضغط على مفتاح الإنهاء لإنهاء المكالمة.

إجراء مكالمة مزدوجة خاصة/مكالمة هاتفية/مكالمة PABX

اتصل بأحد الأرقام من الشاشة الرئيسية. اضغط على مفتاح الإرسال. ثم قم بتحريكه. سيصدر صوت رنين. ويرد الطرف الذي تم الاتصال به. اضغط على مفتاح الإنهاء لإنهاء المكالمة.

إرسال رسالة جديدة

اضغط على مفتاح القائمة. ثم حدد الرسائل > رسالة جديدة. اكتب رسالتك. حدد "إرسال". حدد مستلم الرسالة. حدد "إرسال" أو اضغط على مفتاح الإرسال لإرسال الرسالة.

إرسال رسالة حالة

حدد المجموعة المطلوبة. ثم اضغط على مفتاح القائمة. وحدد الرسائل > أرسل حالة. حدد حالة. ثم اضغط على "مفتاح الإرسال" أو الزر PTT.

استخدام الجهاز الطرفي

www.motorolasolutions.com