


ST7500

クイック スタート ガイド



www.motorolasolutions.com

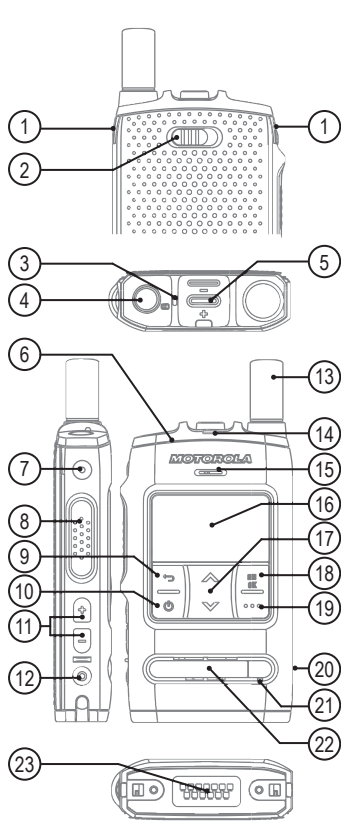

- 1 バッテリー カバーの指スコープ
- 2 バッテリー カバー ラッチ
- 3 LED 電源インジケータ
- 4 緊急ボタン
- 5 グループ ロッカー
- 6 上部マイク
- 7 P1 プログラム可能ボタン
- 8 プッシュアウトーク (PTT) ボタン
- 9 戻るボタン
- 10 電源ボタン
- 11 音量ボタン
- 12 P2 プログラム可能ボタン
- 13 アンテナ
- 14 LED ステータスインジケータ
- 15 イヤホン
- 16 PMOLED ディスプレイ
- 17 上下のナビゲーションボタン
- 18 メニュー/OK ボタン
- 19 P3 プログラム可能ボタン
- 20 シール ラベル
- 21 下部マイク
- 22 スピーカー
- 23 下部端子


LED ステータスおよび電源インジケータ

点灯状況	状態 LED	電源 LED
緑色の点灯	使用中	フル充電状態
緑色の点滅	圏内	90% 充電完了
赤色の点灯	圏外	急速充電
赤色の点滅	ネットワークに接続中または直接通信を開始中	バッテリー残量不足 (充電中でない場合) または正常ではないかバッテリー使用不可
オレンジ色の点灯	電源オン	該当なし
オレンジ色の点滅	個別通話または電話の着信	バッテリーの充電待ち
消灯	電源オフ	該当なし


バッテリー容量に関する情報

情報	説明
	フル (残量 80% ~ 100%)
	中 (残量 60% ~ 80%)
	低 (残量 25% ~ 60%)
	非常に低 (残量 5% ~ 25%)
	残量 5% 未満

バッテリー カバーの取り外しと取り付け

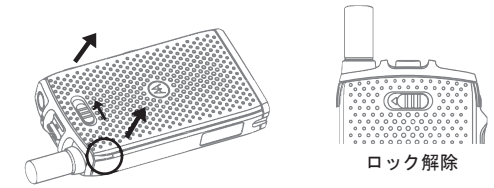


取り外し: ラッチを右にスライドして、バッテリー カバーのロックを解除します。バッテリー カバーを持ち上げます。

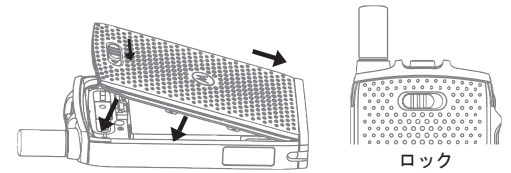

取り付け: バッテリー カバーの下部のタブをスロットに挿入します。最初にバッテリー カバーの上部を押し下げ、次に中央部分を押し下げます。ラッチを左にスライドして、バッテリー カバーをロックします。

バッテリーの取り付け

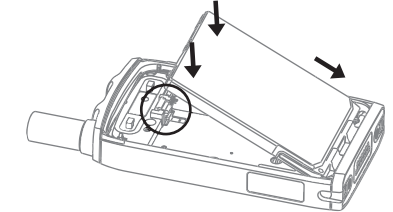

バッテリーの下部をケースに挿入します。カチッという音がして内部バッテリー ラッチがかかるまで、バッテリーの上部を押し下げます。

無線機の持ち方

無線機には2つのマイクが搭載されています。
・上部のマイクは単信通話グループ、ディスパッチャ、または個別通話に使用します。
・下部のマイクは複信通話、電話による通話向けです。



複信通話 (低音声) を発信する際は、電話を持つように無線機を持ちます。下部マイクに向かってはっきり話します。イヤホンから音声聞こえます。アンテナは、頭部および体から 2.5cm 以上離すようにしてください。



単信通話 (高音声) を発信する際は、無線機を垂直に持ち、上部のマイクから口元を 5cm ~ 10cm ほど離します。上部マイクに向かってはっきり話します。無線機の内部スピーカーから音声聞こえます。アンテナは、頭部および体から 2.5cm 以上離すようにしてください。

無線機のお手入れ

無線機またはバッテリーを極端な温度 (85°C 以上) に置かないようにしてください。無線機は防水型です (IP67 標準に準拠。ただし、バッテリー カバーとアンテナが取り付けられている場合に限り)。無線機を掃除する場合は、湿った布か静電気を防止する布を使用してください。無線機を誤って水以外の液体に浸してしまった場合は、きれいな水で慎重にすすいだ後、軽く叩いてください。

重要: IP67 の侵入保護機能を損なわないように、無線機側面にあるシール ラベルを剥がさないでください (「コントロールおよびインジケータ」の項目 20 を参照してください)。

アンテナの取り付け



アンテナを取り付ける前に、無線機の電源をお切りください。アンテナの下部を無線機の上部のネジ込みベースに合わせます。時計回りにしっかりと回します。力を入れすぎないようにしてください。

はじめに

www.motorolasolutions.com

無線機の詳細情報

次の Motorola Solutions Web サイトを参照してください。
http://www.motorolasolutions.com/

Learning Experience Portal

ユーザー ガイド (機能) および関連ドキュメントは次のサイトから入手できます。
https://learning.motorolasolutions.com/

オープン ソース ソフトウェアの法定通知

参照先: https://asiaonline.motorolasolutions.com/
および Customer Programming Software Plus (CPS Plus) DVD



本書は著作権で保護されています。Motorola Solutions 製品を使用する目的上での複製については、適切な範囲内に限り認められています。その他の目的で複製する場合、本書の変更、追加、その他プロセスでの使用は認められません。電子的に保存された本書のみがオリジナルとなります。複製した文書はコピーにすぎません。Motorola Solutions, Inc. およびその関連会社はこの種のコピーの正確性を保証しません。

MOTOROLA、MOTO、MOTOROLA SOLUTIONS および図案化された M ロゴは、Motorola Trademark Holdings, LLC の商標または登録商標であり、ライセンスの下に使用されています。Bluetooth® ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標で、ライセンスに基づいて使用されています。その他すべての商標は、個々の商標権者に帰属します。
© 2017 – 2021 Motorola Solutions, Inc. 無断複写、転載を禁じます。



ST7500 クイック スタート ガイド

メモ

アイコン

アイコン	説明
	圏内 (TMO)
	圏外 (TMO)
	信号強度
	直接通信モード (DMO)
	緊急通話
	スキャン (TMO)
	バッテリー レベル
	Bluetooth 未接続/接続有効
	移行
	高音声
	低音声
	イヤホン接続済

無線機の電源のオンまたはオフ

オンにするには: LED ステータス インジケータが点灯するまで**電源**ボタンを押し続けます。
オフにするには: 画面に「電源のオフ」と表示されるまで**電源**ボタンを押し続けます。

無線機メニューのナビゲート

メニューを開くには、**メニュー/OK** ボタンを押します。
メニューをスクロールするには、**上/下矢印のナビゲーション** ボタンを押します。
メニューを素早くスクロールするには、**上/下矢印のナビゲーション** ボタンを押し続けます。
メニュー項目を選択するには、**メニュー/OK** ボタンを押します。
前の画面に戻るには、**戻る**ボタンを押します。

システム通信または直接通信の選択

Customer Programming Software (CPS) を通じて、システム通信モード操作 (TMO) または直接通信モード操作 (DMO) を有効にします。ホーム画面から**メニュー**を開きます。**[ネットワーク]**→**[システム通信モード]**または**[直接通信モード]**を選択します。

システム通信または直接通信グループ通話の発信

システム通信または直接通信を開始します。ホーム画面から**トークグループロッカー**を切り替えるか、メニューを開いて**[お気に入り TG]**または**[TG フォルダ]**を選択します (構成されている場合)。グループを選択します (構成されている場合)。PTT を押し続けます。通話許可トーンを待ってから話します (構成されている場合)。相手の声を聞くには、PTT を放します。

システム通信または直接通信緊急グループ通話の発信

システム通信または直接通信を開始します。**緊急**ボタンを押し続けます。緊急アラームが自動で送信されます (構成されている場合)。PTT を押し続けます。通話許可トーンを待ってから話します (構成されている場合)。相手の声を聞くには、PTT を放します。
ホットマイク機能を使用している場合は、PTT を押さずに話します。
緊急モードを終了するには、**戻る**ボタンを押し続けます。

単信個別通話の発信

直接通信の場合: ホーム画面からメニューを開きます。**[個人用の連絡先]**または**[連絡先]**を選択します (構成されている場合)。目的の連絡先と連絡先番号を選択します (構成されている場合)。PTT を押し続けて、通話を発信します。通話許可トーンを待ってから話します (構成されている場合)。相手の声を聞くには、PTT を放します。通話を終了するには、**戻る**ボタンを押します。

システム通信の場合: ホーム画面からメニューを開きます。**[個人用の連絡先]**または**[連絡先]**を選択します (構成されている場合)。目的の連絡先と連絡先番号を選択します (構成されている場合)。PTT を押してから放し、通話を発信します。通話が接続されたら、PTT を押し続けます。通話許可トーンを待ってから話します (構成されている場合)。相手の声を聞くには、PTT を放します。通話を終了するには、**戻る**ボタンを押します。

複信個別通話、電話、または PABX 通話の発信

ホーム画面からメニューを開きます。**[個人用の連絡先]**または**[連絡先]**を選択します (構成されている場合)。目的の連絡先と連絡先番号を選択します (構成されている場合)。**メニュー/OK** ボタンを押してから放し、通話を発信します。着信側が通話に出るのを待ってから話します。通話を終了するには、**戻る**ボタンを押します。

無線機と Bluetooth デバイスのペアリング

ホーム画面からメニューを開きます。**[BT 設定]**→**[デバイスの追加]**を選択します。スキャンされた Bluetooth® デバイスのリストをスクロールして、目的のデバイスを選択します。

アイコン

www.motorolasolutions.com

端末の使用

www.motorolasolutions.com