




원트룰 및 표시등

www.motorolasolutions.com

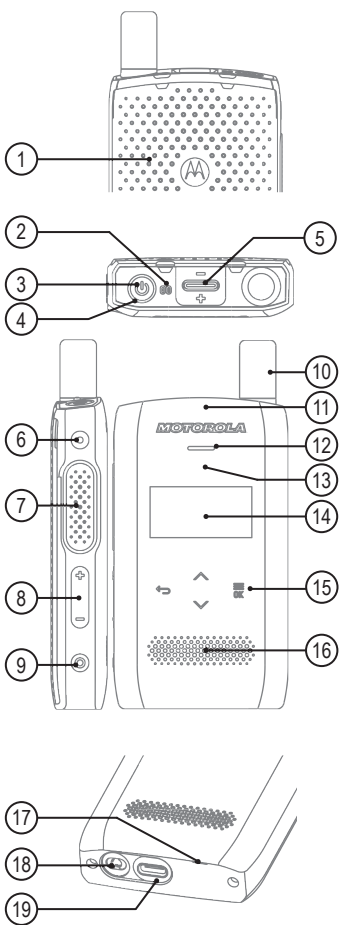

- 1 배터리 덮개
- 2 상단 마이크
- 3 전원 버튼
- 4 LED 전원 표시등
- 5 통화 그룹 선택기
- 6 P1 프로그래밍 가능 버튼 비상 버튼
- 7 PTT(Push-to-Talk) 버튼
- 8 볼륨 버튼
- 9 P2 프로그래밍 가능 버튼
- 10 하이브리드 안테나
- 11 LED 통화권 표시등
- 12 이어폰
- 13 근접 센서
- 14 PMOLED 디스플레이
- 15 터치 기반 사용자 인터페이스
- 16 스피커
- 17 하단 마이크
- 18 3.5mm 오디오 커넥터
- 19 USB Type-C 커넥터


전원 LED 및 통화권 표시등

표시	통화권 LED 상태	전원 LED 충전 상태
녹색으로 켜져 있음	사용 중	완전히 충전됨
녹색으로 깜박임	통화권 접속	90% 충전됨
빨간색으로 켜져 있음	통화권 이탈	급속 충전
빨간색으로 깜박임	네트워크에 연결 DMO 모드 전환	결함이 있거나 잘못된 배터리, 충전기가 연결되지 않은 경우, 배터리 잔량 부족
주황색으로 켜져 있음	무전기 전원이 켜지는 중	해당 없음
주황색으로 깜박임	수신 개별 또는 전화 통화	배터리가 충전 대기 중
아무 표시 없음	무전기 전원이 꺼짐	해당 없음


배터리 용량 정보

정보	설명
	가득 참(80% - 100%)
	중간(60% - 80%)
	부족(25% - 60%)
	매우 부족(5% - 25%)
	전체 용량의 5% 미만

배터리 덮개 분리 및 장착




분리 시 양쪽 상단 모서리 슬롯에 한 쪽씩 차례로 배터리 덮개 오프너를 갖다댄 후 돌립니다. 측면 표면을 따라 배터리 덮개를 들어 올립니다.



장착 시 배터리 덮개 하단 부분을 슬롯에 넣습니다. 중간 부분을 아래로 누른 다음 딸깍 소리가 날 때까지 배터리 덮개 상단 부분을 누릅니다.

배터리 장착



수납칸에 배터리 아래쪽 부분을 넣습니다. 딸깍 소리가 날 때까지 배터리 상단 부분을 아래로 눌러 수납칸에 넣습니다.

무전기 잡기

무전기에는 두 개의 마이크가 있습니다.
•상단 마이크는 단방향 호출, 발신자 또는 개별 호출용입니다.
•하단 마이크는 전화 방식의 이중 호출용입니다.

이중 호출(저음량)을 할 때는 전화기와 같은 방식으로 무전기를 잡습니다. 하단 마이크에 대고 말하고 이어폰을 통해 듣습니다. 안테나는 머리와 몸에서 2.5cm 이상 거리를 둡니다.




단방향 호출(고음량)을 할 때 무전기를 입에서 5 ~ 10cm 떨어진 곳에서 상단 마이크와 수직이 되도록 듭니다. 상단 마이크에 대고 말하고 무전기 내부 스피커를 통해 듣습니다. 안테나는 머리와 몸에서 2.5cm 이상 거리를 둡니다.



무전기 보관법

고온의 장소(+85°C 이상)에 무전기 또는 배터리를 두지 마십시오(예: 직사광선이 내리쬐는 자동차 앞유리 뒤). 무전기는 수중에서 작동할 수 없습니다(IP54 표준 준수, 배터리 덮개와 안테나가 부착된 경우에만 작동 가능). 무전기를 청소할 때에는 물에 적신 천이나 정전기 방지용 천을 사용하십시오.

안테나 장착



안테나를 연결하기 전에 무전기를 끕니다. 안테나의 하단과 무전기 상단의 스톱된 베이스를 나란히 맞춥니다. 시계방향으로 돌려 조입니다. 무리하게 조이지는 마십시오.

시작하기

www.motorolasolutions.com

무전기 추가 정보

Motorola Solutions 웹사이트 (http://www.motorolasolutions.com/)를 방문하십시오.

Learning Experience Portal

https://learning.motorolasolutions.com/에서 기능 사용 설명서 및 관련 문서를 찾아보실 수 있습니다.



이 문서는 저작권 보호를 받습니다. Motorola Solutions 제품을 사용할 목적으로 이 문서를 복제하는 행위는 타당한 범위 내에서 허용됩니다. 다른 용도를 위한 이 문서의 복제, 변경, 추가 또는 기타 가공은 허용되지 않습니다. 전자적으로 저장된 이 문서만 원본으로 간주되며 복제한 문서는 복사본으로 간주됩니다. Motorola Solutions, Inc. 및 그 자회사와 계열사는 복사본의 정확성을 보증하지 않습니다.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS 및 양식화된 M 로고는 미국 특허상표청에 등록되어 있는 등록 상표입니다. 기타 모든 제품 또는 서비스 이름은 각 해당 소유주의 자산입니다. © 2016, 2021 Motorola Solutions, Inc. All rights reserved.



MN002998A01-AD



ST7000 빠른 시작 설명서

아이콘

아이콘	설명
	통화권 접속(TMO)
	통화권 이탈(TMO)
	신호 세기
	직접 모드(DMO)
	비상 호출
	스캔(TMO)
	배터리 잔량
	배터리 충전
	Bluetooth 연결 없음/활성 연결
	마이크레이션
	고음향
	저음향
	이어폰 연결됨

참고

무전기 켜기/끄기

켜기: LED 통화권 표시등이 켜질 때까지 **전원** 버튼을 길게 누릅니다.

끄기: 화면에 **전원 꺼짐**이 표시될 때까지 **전원** 버튼을 길게 누릅니다.

디스플레이 켜기/끄기

무전기가 켜져 있는 경우에만 디스플레이를 켜거나 끕니다. 디스플레이를 켜거나 끄려면 **전원** 버튼을 누릅니다.

무전기 메뉴 사용

메뉴로 들어가려면 **메뉴/OK** 키를 누릅니다.
위로 또는 **아래로 탐색** 키를 눌러 메뉴를 스크롤합니다.
메뉴를 빠르게 스크롤하려면 **위로** 또는 **아래로 탐색** 키를 길게 누릅니다.
메뉴 항목을 선택하려면 **메뉴/OK** 키를 누릅니다.
이전 단계로 돌아가려면 **뒤로** 키를 누릅니다.

트렁킹/다이렉트 모드 작동 선택

고객 프로그래밍 소프트웨어(CPS)를 통해 트렁킹 모드 또는 다이렉트 모드를 활성화합니다. 홈 화면에서 메뉴로 들어갑니다. **네트워크 → 트렁킹 모드** 또는 **다이렉트 모드**로 스크롤하여 선택합니다.

TMO/DMO 그룹 호출하기

TMO 또는 DMO 모드로 들어갑니다. 홈 화면에서 **통화 그룹 선택기** 버튼을 전환하거나 메뉴로 들어가서 **즐거찾기 TG** 또는 **TG 폴더**(구성된 경우)를 선택합니다. 통화 그룹(구성된 경우)을 선택합니다. **PTT**를 길게 누릅니다. 통화 허가음(구성된 경우)을 기다린 뒤 대화합니다. 들을 때는 **PTT**에서 손을 뗍니다.

TMO/DMO 비상 그룹 호출하기

TMO 또는 DMO 모드로 들어갑니다. **비상** 버튼을 길게 누릅니다. 비상 알람이 자동으로 전송됩니다(구성된 경우). **PTT**를 길게 누릅니다. 통화 허가음(구성된 경우)을 기다린 뒤 대화합니다. 들을 때는 **PTT**에서 손을 뗍니다. 비상 모드를 종료하려면 **뒤로** 키를 길게 누릅니다.

단방향 개별 호출하기

DMO에서: 홈 화면에서 메뉴로 들어갑니다. **내 연락처** 또는 **연락처**(구성된 경우)를 선택합니다. 대상 연락처와 연락처 번호(구성된 경우)를 선택합니다. 통화하려면 **PTT**를 길게 누릅니다. 통화 허가음(구성된 경우)을 기다린 뒤 대화합니다. 들을 때는 **PTT**에서 손을 뗍니다. 통화를 마치려면 **뒤로** 키를 누릅니다.

TMO에서: 홈 화면에서 메뉴로 들어갑니다. **내 연락처** 또는 **연락처**(구성된 경우)를 선택합니다. 대상 연락처와 연락처 번호(구성된 경우)를 선택합니다. 통화하려면 **PTT**를 짧게 누릅니다. 통화가 연결되면 **PTT**를 길게 누릅니다. 통화 허가음(구성된 경우)을 기다린 뒤 대화합니다. 들을 때는 **PTT**에서 손을 뗍니다. 통화를 마치려면 **뒤로** 키를 누릅니다.

이중 개별/전화/PABX 호출하기

홈 화면에서 메뉴로 들어갑니다. **내 연락처** 또는 **연락처**(구성된 경우)를 선택합니다. 대상 연락처와 연락처 번호(구성된 경우)를 선택합니다. 통화하려면 **메뉴/OK** 키를 짧게 누릅니다. 수신자 측이 받을 때까지 기다린 뒤 대화합니다. 통화를 마치려면 **뒤로** 키를 누릅니다.

무전기와 Bluetooth 장치 페어링

홈 화면에서 메뉴로 들어갑니다. **BT 설정 → 장치 추가 → BT 장치 목록**으로 스크롤하여 선택합니다. 원하는 장치로 스크롤한 다음 선택합니다.

www.motorolasolutions.com

단말기 사용

www.motorolasolutions.com