


MTM5x00

מדריך להתקנה מהירה



פקדים ומחוננים

www.motorolasolutions.com

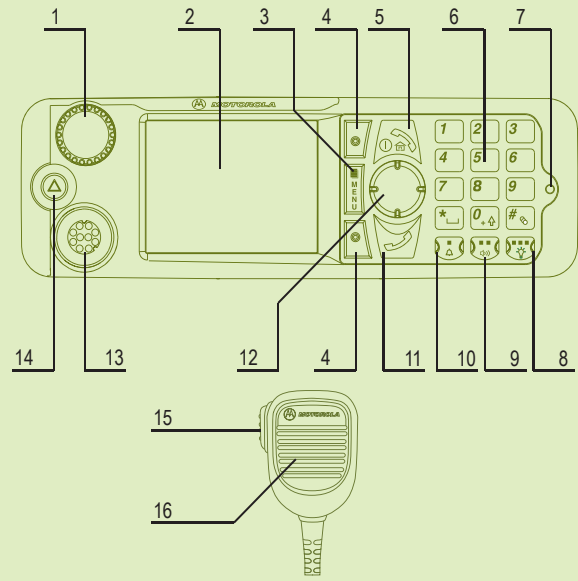


- 1 חוגת בקרה/לחצן הפעלה
- 2 צג צבעוני
- 3 מקש התפריט
- 4 מקש בחירה
- 5 מקש הפעלה וכיבוי/ניתוק/בית
- 6 לוח מקשים אלפאנומרי
- 7 מחוון מצב
- 8 מקש תאורת רקע
- 9 מקש בקרת הרמקול
- 10 מקש אזעקה חיצוני
- 11 מקש שליחה
- 12 מקש ניווט 4-כיווני
- 13 יציאת מיקרופון נייד
- 14 לחצן חירום
- 15 לחצן PTT
- 16 מיקרופון

מחוון מצב

מחוון	מצב
ירוק רציף	בשימוש
ירוק מהבהב	יש קליטה
אדום רציף	אין קליטה
אדום מהבהב	מתחבר לרשת כניסה למצב DMO
כתום רציף	עיכוב בשדר ערוץ תפוס במצב DMO
כתום מהבהב	שיחה אישית או שיחת טלפון נכנסת
המחוון כבוי	יחידת הקצה כבויה

מסך הבית

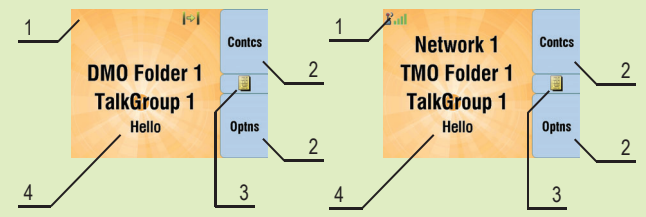

- 1 אזור סמלי המצב
- 2 אזור מקשי הבחירה
- 3 סמל התפריט
- 4 אזור התצוגה

נעילה/הסרת נעילה של המקשים

לנעילה/הסרת הנעילה של לוח המקשים, הקש על מקש התפריט ולאחר מכן על *.

ביטול הנעילה של יחידת הקצה

ייתכן שיחידת הקצה תהיה נעולה כשתפעיל אותה. להסרת הנעילה, הזן את הקוד כשתתבקש לעשות זאת.

קוד הסרת הנעילה הוגדר במקור כ-0000. ייתכן שספק השירות שלך שינה מספר זה לפני שקיבלת את יחידת הקצה.

מקשי הבחירה

הקש על מקש בחירה כדי לבחור באפשרות שמופיעה על המסך ליד אותו מקש.

במסך הבית, האפשרות 'אלפון' מוצגת ליד מקש הבחירה העליון. הקש על המקש כדי להיכנס לרשימת אנשי הקשר.

מקש התפריט

הקש על מקש התפריט כדי להיכנס לפריטים הבאים:

- לתפריט (אם לא מתבצעת כל פעילות). התפריטים מאפשרים לך לשלוט בהגדרות יחידת הקצה. התפריטים מסודרים בסדר היררכי. דרך אפשרויות בתפריט ניתן לגשת לרשימת אפשרויות נוספת, הנקראת תפריט משנה.

- לתפריט תלוי ההקשר (כאשר מופיע הסמל של המאפיין תלוי ההקשר) להצגה של רשימת פריטים עבור התפריט הנוכחי.

חוגת הבקרה

באפשרותו של ספק השירות לתכנת את חוגת הבקרה לאחד מהשימושים הבאים:

1. בקרה כפולה – החוגה משמשת הן לבקרת עוצמת השמע והן לגלילה ברשימות. לחץ על החוגה כדי לעבור בין בקרת עוצמת השמע לרשימות (הגדרת ברירת מחדל).

2. בקרת רשימות – החוגה משמשת לגלילה ברשימות (לדוגמה, בקבוצות שיחה) או בפריטי תפריטים. במקרה כזה, ניתן לשלוט בעוצמת השמע רק באמצעות התפריט או באמצעות אביזרים חיצוניים (אם קיימים).

3. בקרת עוצמת שמע – החוגה משמשת לבקרת עוצמת השמע בלבד. סובב את החוגה בכיוון השעון להגברת עוצמת השמע. לחץ לחיצה ממושכת על חוגת הבקרה כדי לנעול אותה. לחץ לחיצה ממושכת נוספת כדי להסיר את הנעילה. נעילת חוגת הבקרה מתבטלת גם בעת כיבוי יחידת הקצה.

לחצן חירום

לחץ לחיצה ממושכת על לחצן זה כדי לעבור לפעולת חירום.

כאשר יחידת הקצה כבויה, לחץ לחיצה ממושכת על לחצן זה כדי להפעיל את יחידת הקצה במצב פעולת חירום (אם תצורה זו הוגדרה על-ידי ספק השירות).

טיפול ביחידת הקצה

לניקוי ראש הבקרה, יש להשתמש במטלית לחה או אנטי-סטטית. אין להשתמש במטלית יבשה או בעלת מטען אלקטרוסטטי.

תחילת העבודה

www.motorolasolutions.com

מידע נוסף אודות יחידת הקצה

בקר באתר האינטרנט של Motorola Solutions בכתובת:
<http://www.motorolasolutions.com/>

Learning Experience Portal

המדריך למשתמש עבור מאפייני המכשיר MTM5400 ותיעוד נלווה
זמינים בכתובת: <https://learning.motorolasolutions.com>

הודעה משפטית בנוגע לתוכנות עם מקור פתוח

זמינה בכתובת: <https://emeaonline.motorolasolutions.com>
ובתקליטור של תוכנת Customer Programming Software (CPS)



מסמך זה מוגן בזכויות יוצרים. מותר להעתיק מסמך זה למטרת שימוש במוצרי Motorola במידה מתקבלת על הדעת. העתקה לשם מטרת אחרות, שינוי, הוספה או עיבוד מכל סוג שהוא של מסמך זה אסורים. רק מסמך אלקטרוני זה נחשב למקור. שכפולים נחשבים לעותקים בלבד. חברת Motorola Solutions, Inc. וכל חברות הבת שלה והחברות המסונפות לה אינן ערבות לנכונותם של עותקים אלו.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS והלוגו המעוצב M הם סימנים מסחריים הרשומים בארה"ב. המשרד לפטנטים וסמלים מסחריים. כל שמות המוצרים או השירותים האחרים הם רכוש בעליהם בהתאמה. © 2016, 2021 Motorola Solutions, Inc. כל הזכויות שמורות.

68015000551-FA



MTM5x00 מדריך להתקנה מהירה

סמלים

סמל	תיאור
	יש קליטה (TMO)
	אין קליטה (TMO)
	עוצמת האות
	קשר ישיר (DMO)
	קשר באמצעות שער (DMO)
	קשר באמצעות משחזר (DMO)
	מצב שער
	לחץ כדי לדבר ב-TMO/DMO במצב שער
	מצב משחזר
	מצב חירום
	גלילה בקבוצות שיחה
	סריקה (TMO)
	בטל השתקה/השתק
	ראש בקרה יחיד/כפול
	בחירת רדיו

סמל	תיאור
	כל הצלילים כבויים וצלצול תקשורת דו-כיוונית וחד-כיוונית מושתקים
	צלצול תקשורת דו-כיוונית/חד-כיוונית מושתק
	צופר ואורות
	התקבלה הודעה חדשה
	הודעה/ות חדשה/ות
	מנות נתונים/TEDS
	GPS
	WAP
	הצפנת קצה לקצה
	כניסת RUI
	מנות נתוני RUI
	שיחה
	RMS
	תיבת WAP

שימוש ביחידת הקצה

www.motorolasolutions.com

הפעלה/כיבוי של יחידת הקצה

להפעלה/כיבוי של יחידת הקצה, לחץ לחיצה ממושכת על מקש ההפעלה/כיבוי.

שימוש בתפריט יחידת הקצה

לכניסה לתפריט, הקש על מקש התפריט.
כדי לגלול בתוך התפריט, לחץ מעלה או מטה במקש הניווט.
כדי לבחור פריט מתוך התפריט, לחץ על 'בחר' או 'מינה במקש הניווט'.
כדי לחזור לרמה הקודמת, לחץ על 'חזרה' או שמאלה במקש הניווט.
ליציאה מהתפריט, הקש על מקש הבית.

בחירה במצב רט"/קשר ישיר

במסך הבית, לחץ על 'אפש' ובחר באפשרות 'מצב רט"/או 'קשר ישיר'.

בחירה במצב שער/משחזר

במצב שער, יחידת הקצה מהווה ממשק בין DMO ל-TMO.
במצב משחזר, יחידת הקצה משמשת להרחבת טווח ה-DMO על-ידי שליחה מחדש של מידע שהתקבל.
במסך הבית, לחץ על 'אפש' ובחר באפשרות 'מצב שער' או 'מצב משחזר'.

ביצוע שיחת קבוצה ב-TMO/DMO

היכנס לאפשרות TMO או DMO. ממסך הבית, נווט אל הקבוצה הרצויה. לחץ על 'בחר' (אם הוגדר). לחץ לחיצה ממושכת על לחצן ה-PTT. המתן עד להישמע צליל רשות הדיבור (אם הוגדר) ולאחר מכן התחל לדבר. שחרר את לחצן ה-PTT כדי להאזין.

ביצוע שיחת קבוצה במצב חירום ב-TMO/DMO

היכנס לאפשרות TMO או DMO. לחץ לחיצה ממושכת על לחצן החירום. אזעקת חירום תישלח באופן אוטומטי. לחץ לחיצה ממושכת על לחצן ה-PTT. המתן עד להישמע צליל רשות הדיבור (אם הוגדר) ולאחר מכן התחל לדבר. שחרר את לחצן ה-PTT כדי להאזין.

אם אתה משתמש במאפיין 'מיק' ישיר, יש להמתין עד להופעת ההודעה 'מ. לחירום פעיל' על-גבי המסך ולאחר מכן לדבר מבלי ללחוץ על לחצן ה-PTT. ליציאה ממצב פעולת חירום, לחת לחיצה ממושכת על מקש הבחירה 'צ'יאה'.

ביצוע שיחה אישית חד-כיוונית

ממסך הבית, חייג מספר. לחץ לחיצה קצרה על לחצן ה-PTT. יישמע צלצול. הנמען יענה. המתן עד שהנמען יסיים לדבר. לחץ לחיצה ממושכת על לחצן ה-PTT. המתן עד להישמע צליל רשות הדיבור (אם הוגדר) ולאחר מכן התחל לדבר. שחרר את לחצן ה-PTT כדי להאזין. לסיום השיחה, הקש על מקש הניתוק.

ביצוע שיחה אישית דו-כיוונית/שיחת טלפון/PABX

ממסך הבית, חייג מספר. לחץ לחיצה קצרה על מקש השליחה. יישמע צלצול. הנמען יענה. לסיום השיחה, הקש על מקש הניתוק.

רט"/מקומי

רט"/מקומי מאפשר למספר יחידות קצה מאותו אתר לקיים תקשורת בעת כשל בהתקשרות בין האתר לתשתית. זמינות מצב זה תלויה בהגדרות ספק השירות). כאשר יחידת הקצה עוברת לרט"/מקומי, מושמע צליל מיוחד, מוצגת הודעה וצבעם של הסמלים שעל המסך ושל מקשי הבירה הופך לירוק.

שליחת הודעה חדשה

הקש על מקש התפריט ובחר באפשרות 'הודעות' < 'הודעה חדשה'. כתוב את ההודעה. בחר באפשרות 'שלח'. בחר נמען עבור ההודעה. בחר באפשרות 'שלח' או הקש על מקש השליחה על-מנת לשלוח את ההודעה.

שליחת הודעת מצב

בחר את הקבוצה הרצויה, הקש על מקש התפריט ובחר באפשרות 'הודעות' < 'שלח מצב'. בחר מצב והקש על מקש השליחה או על לחצן ה-PTT.