


MTP850 Ex

Skrócona instrukcja obsługi



Elementy sterujące i wskaźniki

www.motorolasolutions.com

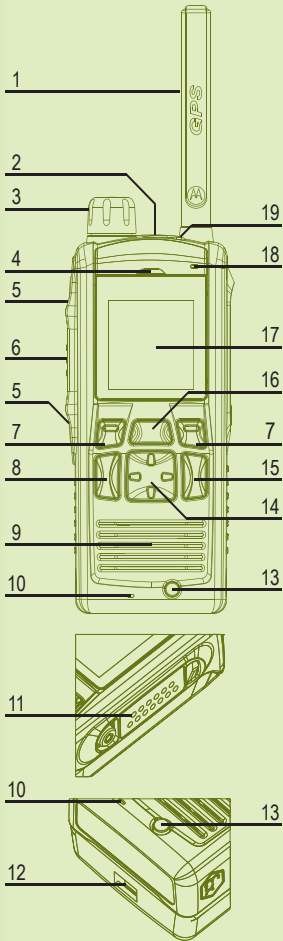

- 1 Antena
- 2 Przycisk alarmowy
- 3 Programowalne pokrętko
- 4 Słuchawka
- 5 Programowany przycisk boczny
- 6 Przycisk Push-to-Talk (PTT)
- 7 Klawisz funkcyjny
- 8 Przycisk Wyślij
- 9 Głośnik
- 10 Mikrofon dolny
- 11 Złącze boczne
- 12 Zatrask akumulatora
- 13 Klawisz kontroli głośnika
- 14 Czterokierunkowy przycisk nawigacji
- 15 Przycisk Wł./Wył./Zakończ/ Ekran główny
- 16 Przycisk Menu
- 17 Kolorowy wyświetlacz
- 18 Mikrofon górny
- 19 Dioda LED

Wskaźnik LED stanu




LED	Stan
Ciągłe światło zielone	W użyciu
Migające światło zielone	Połączono z siecią
Ciągłe światło czerwone	Brak połączenia z siecią
Migające światło czerwone	Podłączanie do sieci Przechodzenie w tryb DMO
Ciągłe światło pomarańczowe	Włączone blokowanie nadawania Kanał zajęty w trybie DMO
Migające światło pomarańczowe	Przychodzące połączenie prywatne lub telefoniczne
Brak wskazania	Wyłączony

Informacje dotyczące pojemności akumulatora




Informacja	Opis
Zielona ikona	50–100% pojemności
Żółta ikona	20–50% pojemności
Czerwona ikona	10–20% pojemności
Pusta ikona	5–10% pojemności
Komunikat o słabej baterii	Mniej niż 5% pojemności

Montaż akumulatora

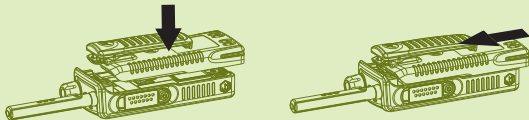

Montaż akumulatora musi się odbywać w środowisku, w którym nie występują żadne zagrożenia. Wyjmij akumulator z futerału ochronnego. Wsuń górną część akumulatora do komory. Upewnij się, że zatrzaski terminalu pasują do wejść w akumulatorze, tak jak to pokazano na rysunku po lewej stronie. Ostrożnie wsuwaj akumulator do góry, aż do jego zablokowania, tak jak to pokazano na rysunku po prawej stronie.

Podłączanie anteny



Montaż anteny musi się odbywać w środowisku, w którym nie występują żadne zagrożenia. Zanim zaczniesz montować antenę, wyłącz terminal. Przyłóż równo dolną część anteny do dokręcannej podstawki w górnej części terminalu. Obróć w prawo, aby zamocować. Nie używaj nadmiernej siły.

Odblokowywanie terminalu

Terminal może być zablokowany po włączeniu. Aby go odblokować, wpisz kod za pomocą klawiatury numerycznej oprogramowania, gdy wyświetlony zostanie odpowiedni monit. Fabrycznie ustawiony kod blokady to 0000. Dostawca usługi może zmienić fabrycznie ustawiony kod blokady przed przekazaniem terminalu.

Blokada/zdejmowanie blokady klawiszy

Aby zablokować/odblokować klawiaturę, naciśnij przycisk Menu, a następnie przycisk nawigacji w lewo.

Sposób trzymania terminalu

Terminal wyposażono w dwa mikrofony: górny służy do wydawania jednokierunkowych dyspozycji/połączeń prywatnych, a dolny do dwukierunkowych połączeń, podobnych do telefonicznych. Jeżeli korzystasz z niskiego poziomu dźwięku, trzymaj terminal tak jak telefon. Mów do dolnego mikrofonu. Słuchaj przez słuchawkę. Trzymaj antenę w odległości przynajmniej 2,5 cm od głowy i ciała.



Podczas wykonywania połączeń jednokierunkowych (wysoki poziom dźwięku), trzymaj terminal w pozycji pionowej, w odległości 5–10 cm od ust. Mów do górnego mikrofonu. Słuchaj przez wewnętrzny głośnik terminalu. Trzymaj antenę w odległości przynajmniej 2,5 cm od głowy i ciała.



Dbanie o terminal

Chroń terminal i akumulator przed nadmiernymi temperaturami (powyżej 60°C) i nie pozostawiaj ich w gorących miejscach, np. za nasłonecznioną przednią szybą samochodu. Nie zanurzaj terminalu w wodzie. Aby wyczyścić terminal, użyj wilgotnej lub antystatycznej ściereczki. Nie należy używać suchych ani naładowanych elektrostatycznie ściereczek.

Wprowadzenie

www.motorolasolutions.com

Informacje dotyczące terminalu

Odwiedź witrynę firmy Motorola pod adresem:
http://www.motorolasolutions.com/tetraterminals

Motorola Online

Instrukcja obsługi z opisem funkcji i dodatkowa dokumentacja dla modelu MTP850 Ex są dostępne na stronie: https://emeaonline.motorolasolutions.com/

Uwagi prawne dotyczące oprogramowania typu Open Source

Dostępne na stronie: https://emeaonline.motorolasolutions.com/ oraz na płycie DVD Customer Programming Software (CPS)



Niniejszy dokument jest chroniony prawami autorskimi. Jego powielanie w celu użycia produktów firmy Motorola jest dozwolone w odpowiednim zakresie. Powielanie w innym celu, wprowadzanie zmian, dodawanie informacji lub przetwarzanie tego dokumentu w inny sposób jest zabronione. Za oryginał uznaje się tylko ten elektronicznie zapisany dokument. Duplikaty są uznawane wyłącznie jako kopie. Firma Motorola Solutions, Inc. ani jej jednostki zależne i podmioty stowarzyszone nie zapewniają poprawności tego rodzaju kopii.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS oraz stylizowane logo M są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Motorola Trademark Holdings, LLC i są używane na licencji. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich właścicieli.

©2013 Motorola Solutions, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.



When printed by Motorola

MTP850 Ex Skrócona instrukcja obsługi

Ikony

Ikona	Opis
	Połączono z siecią (TMO)
	Brak połączenia z siecią (TMO)
	Moc sygnału
	Tryb bezpośredni (DMO)
	Tryb bramy (DMO)
	Tryb przekaźnika (DMO)
	Tryb awaryjny
	Przewijanie grupy rozmówców
	Wyszukiwanie (TMO)
	Poziom akumulatora
	Wyciszony dzwonek dla połączeń: wszystkich/ jednokierunkowych/dwukierunkowych
	Dźwięk niski
	Dźwięk wysoki
	Wyłączenie głośnika

Ikona	Opis
	Otrzymano nową wiadomość
	Nowe wiadomości
	Dane pakietowe
	GPS
	WAP
	Szyfrowanie kompleksowe
	Aktywny alarm Man Down (o wypadku z udziałem człowieka)
	Alarm Man Down (o wypadku z udziałem człowieka)
	Nieudany alarm Man Down (o wypadku z udziałem człowieka)
	Logowanie RUI
	Dane pakietów RUI
	Wezwanie
	Sygnał RMS
	Ramka WAP

Korzystanie z terminalu

www.motorolasolutions.com

Włączanie/wyłączanie terminalu

Aby włączyć/wyłączyć terminal, naciśnij i przytrzymaj przycisk Wł./Wyl.

Korzystanie z menu terminalu

Wciśnij przycisk Menu, aby do niego przejść. Możesz przewijać menu, wciskając przycisk nawigacji w górę lub w dół. Aby wybrać daną opcję, wciśnij przycisk Wybierz lub przycisk nawigacji w prawo. Aby wrócić na poprzedni poziom, naciśnij przycisk Wstecz lub przycisk nawigacji w lewo. Aby wyjść z danej części menu, naciśnij klawisz menu głównego.

Wybór trybu trankingowego (TMO)/bezpośredniego (DMO)
Na ekranie głównym naciśnij przycisk Opcje, wybierz Tryb TMO lub Tryb DMO.

Nawiązywanie połączenia grupowego TMO/DMO
Przejdź do trybu TMO lub DMO. Na ekranie głównym przejdź do żądanej grupy. Naciśnij przycisk Wybierz (o ile został skonfigurowany). Naciśnij i przytrzymaj przycisk PTT. Zaczekaj na sygnał zezwolenia na rozmowę (o ile został skonfigurowany) i rozpocznij rozmowę. Zwolnij przycisk PTT, aby usłyszeć rozmówcę.

Nawiązywanie alarmowego połączenia grupowego TMO/DMO
Przejdź do trybu TMO lub DMO. Naciśnij i przytrzymaj przycisk alarmowy. Alarm zostanie wysłany automatycznie. Naciśnij i przytrzymaj przycisk PTT. Zaczekaj na sygnał zezwolenia na rozmowę (o ile został skonfigurowany) i rozpocznij rozmowę. Zwolnij przycisk PTT, aby usłyszeć rozmówcę. Jeśli korzystasz z funkcji mikrofonu ratunkowego, zaczekaj na pojawienie się komunikatu Mik. ratunk. wł, aby rozmawiać bez naciskania przycisku PTT. Aby wyjść z trybu alarmowego, przytrzymaj przycisk programowy.

Nawiązywanie jednokierunkowego połączenia prywatnego

Z poziomu ekranu głównego wybierz numer, korzystając z klawiatury numerycznej aplikacji. Aby to zrobić, musisz przypisać skrót do przycisku funkcyjnego lub nawigacyjnego – szczegóły znajdziesz w instrukcji obsługi z opisem funkcji. Naciśnij i zwolnij przycisk PTT. Zostanie wyemitowany dźwięk dzwonka. Wywołany abonent udzieli odpowiedzi. Zaczekaj, aż wywołany abonent zakończy rozmowę. Naciśnij i przytrzymaj przycisk PTT. Zaczekaj na sygnał zezwolenia na rozmowę (o ile został skonfigurowany) i rozpocznij rozmowę. Puść przycisk PTT, aby słuchać rozmówcy. Aby zakończyć połączenie, naciśnij przycisk Zakończ.

Nawiązywanie dwukierunkowego połączenia prywatnego/telefonicznego/połączenia PABX
Wybierz numer telefonu na ekranie głównym. Wciśnij i zwolnij przycisk Wyślij. Zostanie wyemitowany dźwięk dzwonka. Wywołany abonent udzieli odpowiedzi. Aby zakończyć połączenie, naciśnij przycisk Zakończ.

Wysyłanie nowej wiadomości
Naciśnij przycisk Menu i wybierz kolejno Wiadomości > Nowa wiadom. Wpisz wiadomość. Wybierz Wyślij. Wybierz odbiorcę wiadomości. Aby wysłać wiadomość, wybierz opcję lub naciśnij przycisk Wyślij.

Wysyłanie komunikatu o stanie
Wybierz żądaną grupę, następnie wciśnij przycisk Menu i wybierz kolejno Wiadomości > Wyślij status. Wybierz status i naciśnij przycisk Wyślij lub PTT.